



Circuits non-secours

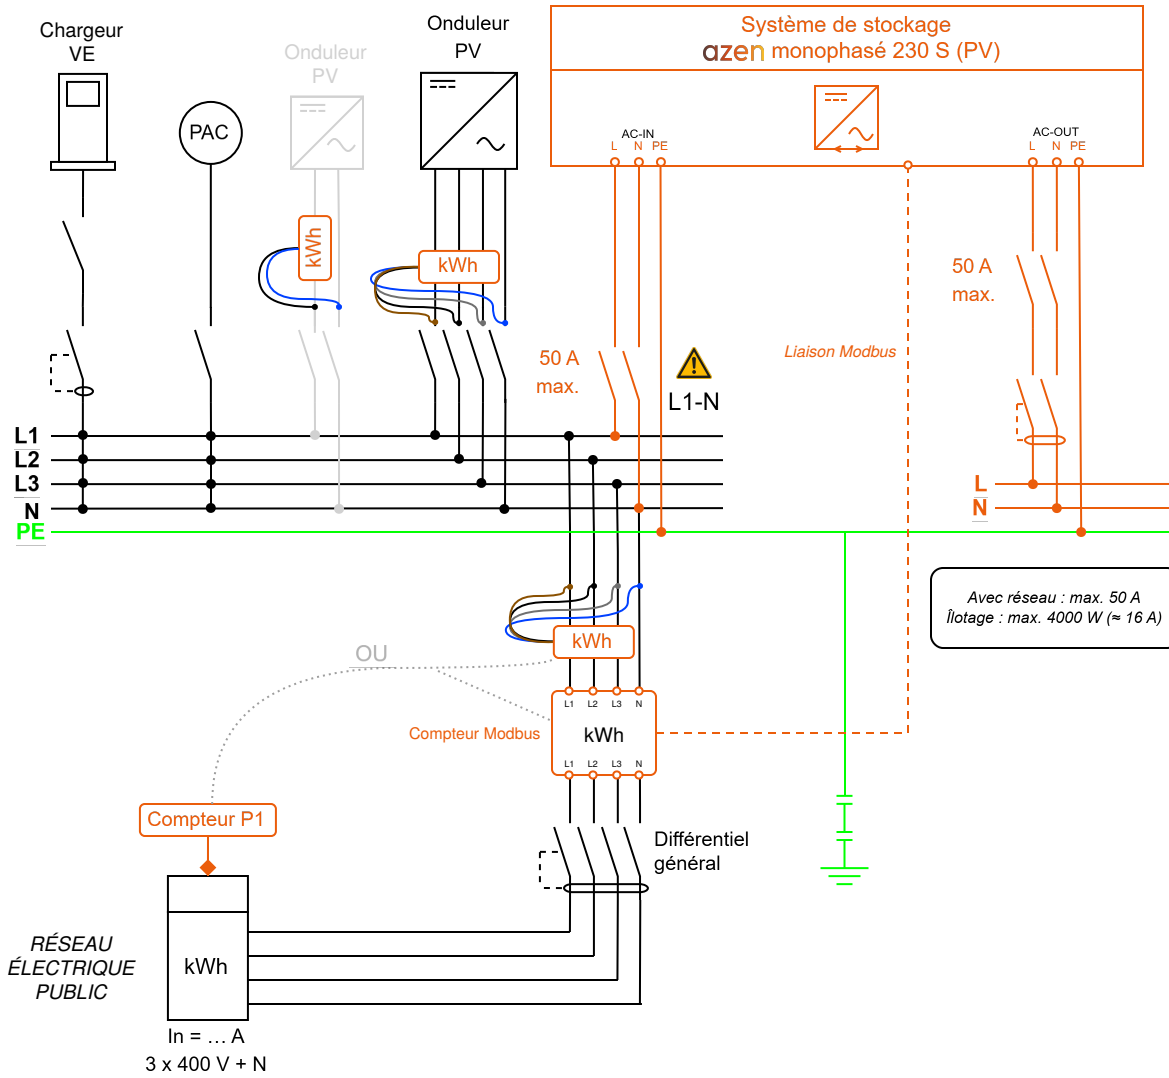

Circuits secourus

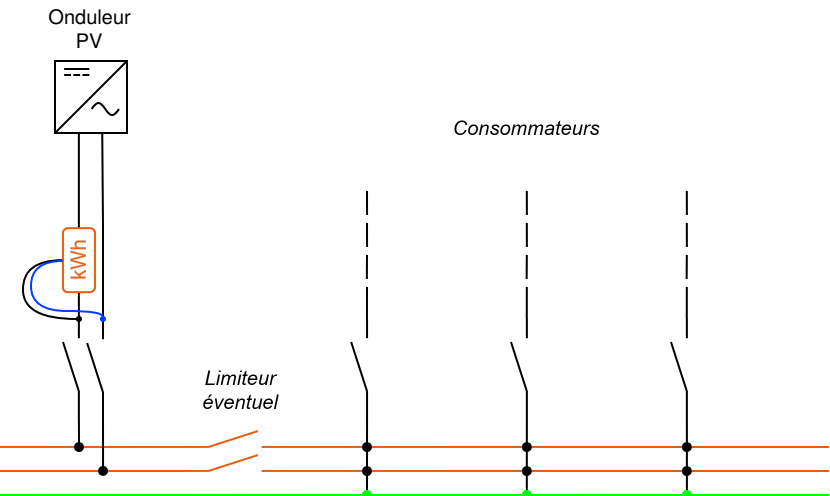

Avec réseau : max. 50 A
Îlotage : max. 4000 W (≈ 16 A)

 Les conducteurs **L** et **N** secourus (AC-OUT) doivent impérativement être séparés électriquement des conducteurs L1, L2, L3, N (AC-IN).

Modifications